
System rozsączający / *Infiltration system / Versickerungssystem*


SERIA 119

Dostępny wymiar /
Available size (L × W × H) /
Verfügbare Größe (L × B × H):
115 × 80 × 51 cm

Wymiary w mm
Dimensions in mm
Abmessungen in mm



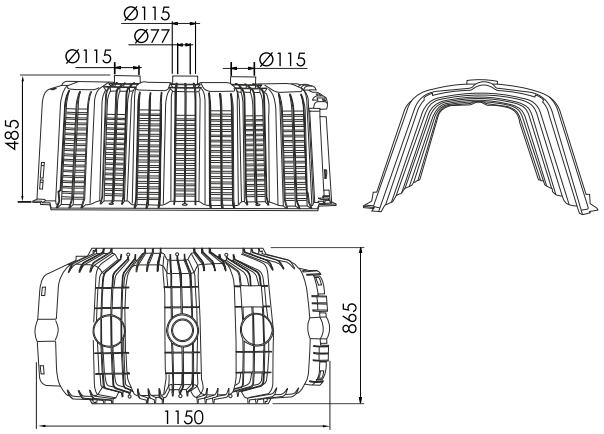

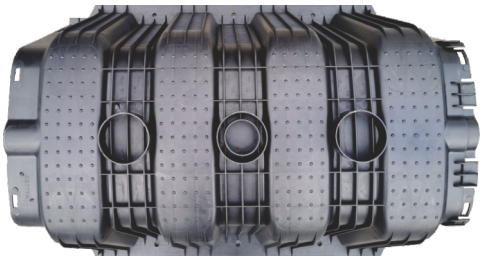



Dane techniczne / *Technical data / Technische Daten*

Pojemność (l) Capacity (l) / Fassungsvermögen (l)	**300**
Długość (mm) Length (mm) / Länge (mm)	**1150**
Szerokość (mm) Width (mm) / Breite (mm)	**800**
Wysokość (mm) Height (mm) / Höhe (mm)	**510**
Masa (kg) Weight (kg) / Gewicht (kg)	**11**
Wytrzymałość na ściskanie Compressive strength / Druckfestigkeit	**20 t/m²**
Wytrzymałość na nacisk Pressure rating / Belastbarkeit	**200 kN/m²**
Przyłącza Connections / Anschlüsse	**DN 100 / 150 / 200 / 300**
Przepuszczalność Permeability / Durchlässigkeit	**20 %**
Odporność temperaturowa Temperature resistance / Temperaturbeständigkeit	**–30 / +120 °C**
Materiał: polipropylen (PP) Material: polypropylene (PP) / Material: Polypropylen (PP)	

Opis / *Description / Beschreibung*

Tunele rozsączające zastępują drenaż z rur perforowanych przy odprowadzaniu wody oczyszczonej lub deszczowej do gruntu. Zalecenie: 1 tunel = 1 osoba. Tunele układa się otwartą stroną w dół, łączy na zatrzask i przykrywa warstwą żwiru drenażowego; przykrycie gruntem min. 25 cm, maks. 374 cm. Zalecany montaż przez dwie osoby.

Infiltration tunnels replace perforated-pipe drainage for dispersing treated water or rainwater into the ground. Recommendation: 1 tunnel = 1 person. The tunnels are laid open side down, clipped together and covered with drainage gravel; soil cover min. 25 cm, max. 374 cm. Installation by two people recommended.

Versickerungstunnel ersetzen die Drainage mit gelochten Rohren bei der Versickerung von gereinigtem Abwasser oder Regenwasser. Empfehlung: 1 Tunnel = 1 Person. Die Tunnel werden mit der offenen Seite nach unten verlegt, eingeklickt und mit Drainagekies überdeckt; Erdüberdeckung min. 25 cm, max. 374 cm. Montage durch zwei Personen empfohlen.